


Leveres i 2 forskellige størrelser

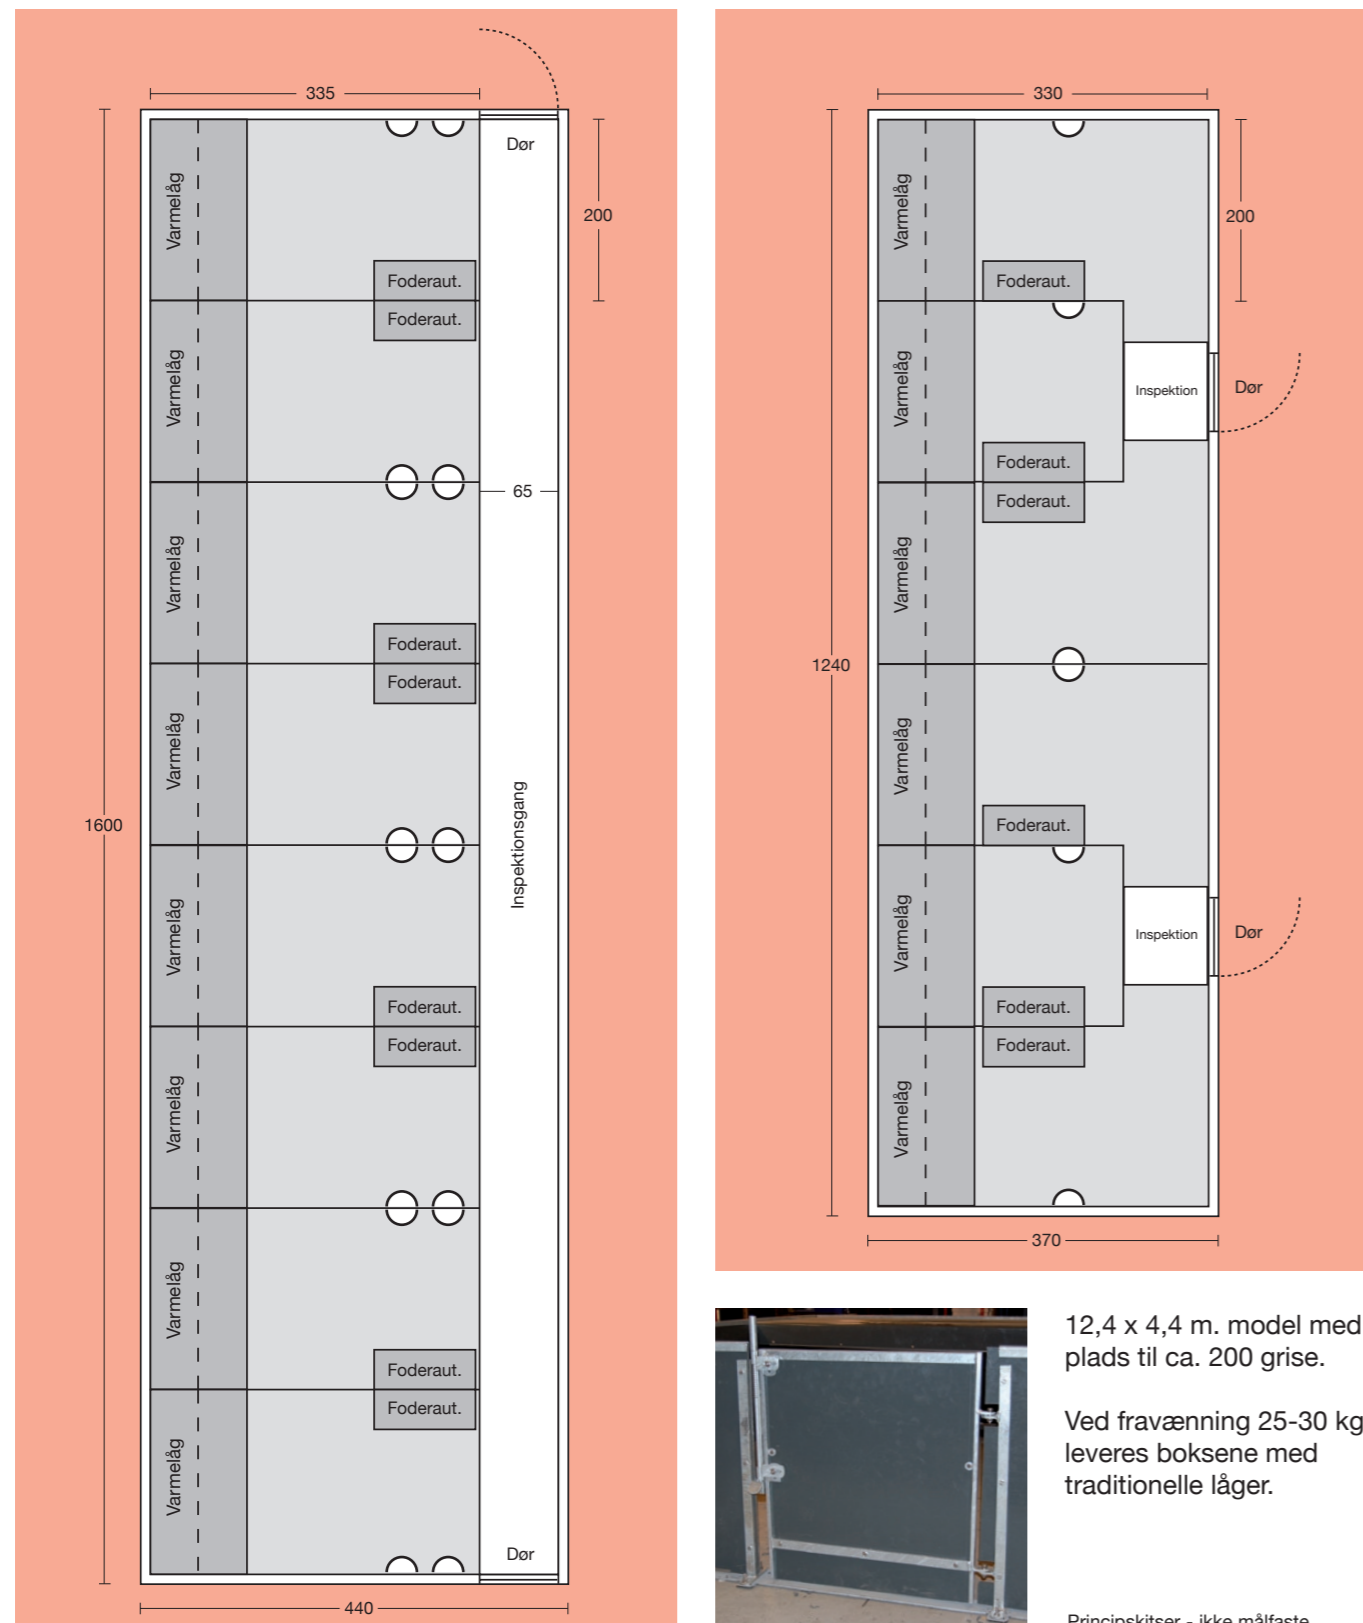

16,0 x 4,4 m. model med plads til ca. 250 grise.

12,4 x 4,4 m. model med plads til ca. 200 grise.

Ved fravæning 25-30 kg. leveres boksene med traditionelle låger.

Principskitser - ikke målfaste



Danbox Klimapavillon



- forøger din kapacitet lynhurtigt til laveste pris...



En nem, billig og komplet løsning, som du kan få plads til overalt...



Pavillonen bygges helt færdig på fabrikken.



Den færdige pavillon løftes på plads på blokvogn.



En komplet stald er på vej.



Pavillonen på plads, tilsluttet og produktionsklar.



Alle installationer til el, vand og gyllesystem er færdiginstalleret i pavillonen fra fabrikken, og kan nemt tilsluttes de bestående installationer.



Pladsforholdene i og omkring boksene er fuldt ud på højde med en almindelig fravænningsstald, og giver meget nem adgang til at arbejde med grisene.



Danbox klimapavillonerne giver et godt og miljø for grisene. Alt inventaret er i rengøringsvenligt genbrugsplast, med varmelåg der sikrer nem adgang til grisene.



Enkel klimastyring af varme og ventilation, der sikrer meget varme i begyndelsen - 28 til 30 grader - faldende til 20 grader over en 4-ugers periode.

Materialer og opbygning:

| | |
|------------------------------|---|
| Grundkonstruktion: | Pavillonen er opbygget over et træskellet af 47 x 145 mm. bjælker. |
| Udvendig beklædning: | Trapez stålplader med forstærket polyesterbelægning. |
| Tagkonstruktion: | Tagpap på 25 mm. brædder, med 150 mm. mineraluldsisolering. |
| Indvendig beklædning: | 12 mm. karosseriplader med dampspærre. |
| Bund: | Galvaniserede stålplader på 22 mm. plader. Oven på dette og 40 cm. op ad væggene er bunden beklædt med glasfiber, som danner kar til gylle. |
| Gulv: | Støbejerns- eller plastriste, som samtidig sikrer forankring af inventaret. |
| Ventilation og el: | Med 3 x 16 Amp. forsikring. 4 dobbelte armaturer med korrespondance. |
| Gylle: | 2 stk. 250 mm. afløb fra gyllekar. |
| Godkendelser: | Overholder Bygge- og brandlovgivningens Klasse 2 krav. |

- Hurtig, nem og praktisk løsning.
- Lav kvadratmeterpris.
- Godt isoleret med lav K-værdi.
- Effektiv som sygestier eller ammetanter.
- Giver bedre tilvækst en traditionelle stalde, på grund af det rolige miljø.
- Inklusiv alle installationer - vand, varme, ventilation og gylleafløb.
- God ventilation uden gennemtræk, sikrer ren luft hele tiden.
- Inventaret kan leveres separat, hvis du ønsker en god løsning i traditionel fravænningsstald. En solid og prisbillig løsning.
- Kan flyttes.
- Nem at rengøre.
- Kan leases.